



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250730124

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à
 PB20250728453

1. Responsável Técnico

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2101932385**

Registro: **1805PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE

Complemento:

Cidade: **CONDADO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CPF/CNPJ: **24.508.889/0001-80**

Nº: **75**

CEP: **58714000**

Contrato: **001/2025**

Celebrado em: **05/06/2025**

Valor: **R\$ 3.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Descarte Leite Fontes

Complemento:

Cidade: **CONDADO**

Data de Início: **06/06/2025**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO**

Bairro: **Centro**

UF: **PB**

Previsão de término: **06/10/2025**

Código: **Não Especificado**

Nº: **S/N**

CEP: **58714000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

CPF/CNPJ: **24.508.889/0001-80**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
 EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

488,65

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Orçamento dos serviços na manutenção do Prédio da câmara Municipal de Condado - PB

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA

RNP: **2101932385**

Data: **13/06/2025 12:15:13**

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04

CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - CNPJ: 24.508.889/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **13/06/2025**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 76cbB
 Impresso em: 13/06/2025 às 12:15:13 por: , ip: 181.174.240.121





Planilha Orçamentária - Resumo

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I	Encargos Sociais
	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23 %	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
	ORSE - 02/2025 - Sergipe		

Item	Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1	Reforma				1	122.379,12	100,00 %
1.1	Serviços Preliminares				1	338,02	0,28 %
1.2	Elevação				1	11.512,92	9,41 %
1.3	Recomposição de Revestimentos				1	914,77	0,75 %
1.4	Forro				1	5.744,32	4,69 %
1.5	Pintura				1	55.963,33	45,73 %
1.6	Pisos e Pavimentos				1	32.378,22	26,46 %
1.7	Elétrica				1	5.251,62	4,29 %
1.8	Jardim				1	7.884,67	6,44 %
1.9	Esquadrias				1	2.391,25	1,95 %

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY
PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2025.06.13 10:59:54 -03'00'

Gregory Primeiro Fernades de Paiva
Eng. Cinil - CREA 210193238-5

Total sem BD	100.145,42
Total do BDI	22.233,70
Total Geral	122.379,12

Planilha Orçamentária

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB						Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB						SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB						ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1	Reforma				1		122.379,12	122.379,12	100,00 %	
1.1	Serviços Preliminares				1		338,02	338,02	0,28 %	
1.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	64,02	4,32	5,28	338,02	0,28 %	
1.2	Elevação				1		11.512,92	11.512,92	9,41 %	
1.2.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3,507	189,24	231,30	811,16	0,66 %	
1.2.2	11146	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	40,08	218,45	267,01	10.701,76	8,74 %	
1.3	Recomposição de Revestimentos				1		914,77	914,77	0,75 %	
1.3.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	15,6	10,74	13,12	204,67	0,17 %	
1.3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	15,6	4,10	5,01	78,15	0,06 %	
1.3.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	15,6	33,15	40,51	631,95	0,52 %	
1.4	Forro				1		5.744,32	5.744,32	4,69 %	
1.4.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	83,7	1,74	2,12	177,44	0,14 %	
1.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	83,7	54,42	66,51	5.566,88	4,55 %	
1.5	Pintura				1		55.963,33	55.963,33	45,73 %	
1.5.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1133,5	7,32	8,94	10.133,31	8,28 %	

Planilha Orçamentária

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba			22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.5.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1214,3	3,60	4,40	5.342,92	4,37 %
1.5.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1032,2	15,42	18,84	19.446,64	15,89 %
1.5.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	182,1	12,67	15,48	2.818,90	2,30 %
1.5.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1214,3	11,94	14,59	17.716,63	14,48 %
1.5.6	29	ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	7,2	11,85	14,48	104,25	0,09 %
1.5.7	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	7,2	45,53	55,65	400,68	0,33 %
1.6	Pisos e Pavimentos			1			32.378,22	32.378,22	26,46 %
1.6.1	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	6,402	20,58	25,15	161,01	0,13 %
1.6.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	97,67	21,45	26,21	2.559,93	2,09 %
1.6.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6,206	80,18	98,00	608,18	0,50 %
1.6.4	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,3442	188,02	229,81	998,34	0,82 %
1.6.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	130,5	73,14	89,39	11.665,30	9,53 %

Planilha Orçamentária

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba			22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.6.6	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	4,4814	751,98	919,14	4.119,03	3,37 %
1.6.7	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	1,904	707,99	865,37	1.647,66	1,35 %
1.6.8	10991	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	24,415	63,17	77,21	1.885,08	1,54 %
1.6.9	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	83,7	58,32	71,28	5.966,13	4,88 %
1.6.10	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1	673,84	823,63	823,63	0,67 %
1.6.11	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	42,54	1,49	1,82	77,42	0,06 %
1.6.12	153	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m²	14,613	104,50	127,73	1.866,51	1,53 %
1.7	Elétrica			1			5.251,62	5.251,62	4,29 %
1.7.1	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	1	564,45	689,92	689,92	0,56 %
1.7.2	40	ORSE	Remoção de luminária	un	18	12,26	14,98	269,64	0,22 %
1.7.3	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3	25,53	31,20	93,60	0,08 %

Planilha Orçamentária

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba			22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.7.4	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6	134,58	164,49	986,94	0,81 %
1.7.5	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	11,90	14,54	58,16	0,05 %
1.7.6	105546	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5	17,54	21,43	107,15	0,09 %
1.7.7	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	53	4,48	5,47	289,91	0,24 %
1.7.8	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	55,39	67,70	203,10	0,17 %
1.7.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	46,02	56,25	675,00	0,55 %
1.7.10	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	65,05	79,51	159,02	0,13 %
1.7.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	27,05	33,06	132,24	0,11 %
1.7.12	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	5	18,86	23,05	115,25	0,09 %
1.7.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	43,82	53,56	749,84	0,61 %
1.7.14	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	50,92	62,23	62,23	0,05 %
1.7.15	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	42,99	52,54	210,16	0,17 %

Planilha Orçamentária

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba			22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.7.16	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	31,90	38,99	155,96	0,13 %
1.7.17	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	28,38	34,68	208,08	0,17 %
1.7.18	92012	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	69,89	85,42	85,42	0,07 %
1.8	Jardim				1		7.884,67	7.884,67	6,44 %
1.8.1	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	2	647,83	791,84	1.583,68	1,29 %
1.8.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	6,856	20,58	25,15	172,42	0,14 %
1.8.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	68,56	73,14	89,39	6.128,57	5,01 %
1.9			Esquadrias		1		2.391,25	2.391,25	1,95 %
1.9.1	102187	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	1.956,36	2.391,25	2.391,25	1,95 %

Total sem BDI	100.145,42
Total do BDI	22.233,70
Total Geral	122.379,12

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY
PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2025.06.13 11:01:16 -03'00'

GREGORY Primeiro Fernandes de Paiva
Eng. Civil - CREA 210193238-5

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				

1			Reforma					122.379,12	
1.1			Serviços Preliminares					338,02	
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	4,32	4,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	20,27	4,32	
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
				Valor do BDI =>	0,96		Valor com BDI =>		5,28
						Quant. =>	64,02	Preço Total =>	338,02

1.2			Elevação						11.512,92
1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	189,24	189,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7020000	25,21	68,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,9760000	20,27	121,13
				MO sem LS =>	143,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	143,61
				Valor do BDI =>	42,06			Valor com BDI =>	231,30
						Quant. =>	3,507	Preço Total =>	811,16

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11146	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	Muros	m²	1,0000000	218,45	218,45
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWORca	m²	1,7340000	38,91	67,46
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWORca	m²	1,7340000	6,68	11,58
Composição	93	ORSE	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para	m³	0,1050000	525,84	55,21
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0400000	12,93	13,44
Composição	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	Alvenarias de Vedação	m²	0,8670000	53,36	46,26
Composição	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	0,1300000	129,34	16,81
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para	m³	0,0130000	560,28	7,28

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750/SIN API	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,4033600	19,02	45,71
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,8544584	14,58	41,62

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	00001106/SIN API	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	10,0672572	1,30	13,08
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0005709	36,90	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0008563	18,58	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0082820	193,44	1,60
Insumo	00002711/SIN API	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0005709	155,05	0,08
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0043993	66,00	0,29
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0043993	6,70	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002854	37,80	0,01
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0126991	12,37	0,15
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0022085	300,00	0,66
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0248460	12,54	0,31
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,4430178	4,50	1,99
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0033128	13,75	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0248460	190,00	4,72
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,5620712	14,00	7,86
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0248460	4,90	0,12
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0011043	17,87	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0099384	18,00	0,17
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,5620712	5,00	2,81

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	00001379/SIN API	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	23,4378312	0,76	17,81
Insumo	00000367/SIN API	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0672626	101,30	6,81
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0012017	12,00	0,01
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004807	44,00	0,02
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0009613	18,75	0,01
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0002403	327,80	0,07
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002403	28,00	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0004807	15,40	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0016824	11,60	0,01
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0009613	18,80	0,01
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0002403	25,95	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004807	13,52	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0016824	10,22	0,01
Insumo	00000370/SIN API	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0433836	100,00	4,33
Insumo	1715	ORSE	Pedra de mão granítica	Material	m³	0,1260000	129,48	16,31
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000171	19,90	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000171	39,00	0,00
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0400000	9,02	9,38
Insumo	00039315/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4160000	0,32	0,13
Insumo	00043132/SIN API	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0208000	25,35	0,52

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4160000	0,20	0,08
Insumo	00000378/SIN API	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0855400	19,02	1,62
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	17,3400000	1,20	20,80
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000356	48,95	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000356	26,89	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000178	246,00	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000356	15,15	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000178	29,90	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000178	617,95	0,01
Insumo	00001213/SIN API	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1779700	19,02	3,38
Insumo	00005068/SIN API	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0032500	16,94	0,05
Insumo	00004509/SIN API	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	0,3538600	5,51	1,94
Insumo	00005069/SIN API	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,0130000	17,26	0,22
Insumo	00043130/SIN API	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0195000	25,35	0,49
Insumo	00006193/SIN API	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	0,0397800	14,83	0,58
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0759200	44,17	3,35

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3987100	6,49	2,58
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	l	0,0026000	9,22	0,02
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	0,0130000	49,35	0,64
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0130000	460,62	5,98
				MO sem LS =>	92,33	LS =>	0,00	MO com LS => 92,33
				Valor do BDI =>	48,56		Valor com BDI =>	267,01
						Quant. =>	40,08	Preço Total => 10.701,76

1.3			Recomposição de Revestimentos					914,77
1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	10,74	10,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1151000	25,21	2,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3872000	20,27	7,84
				MO sem LS =>	8,10	LS =>	0,00	MO com LS => 8,10
				Valor do BDI =>	2,38		Valor com BDI =>	13,12
						Quant. =>	15,60	Preço Total => 204,67

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,0000000	4,10	4,10	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	25,21	1,71	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	508,17	1,88	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	20,27	0,51	
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	0,91		Valor com BDI =>		5,01
						Quant. =>	15,60	Preço Total =>	78,15

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕE	m²	1,0000000	33,15	33,15	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1362000	21,17	2,88	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6039000	25,21	15,22	
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	3,4615000	4,35	15,05	
				MO sem LS =>	14,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,18

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Valor do BDI 7,36 Valor com BDI => 40,51
=>

Quant. 15,60 Preço 631,95
=> Total =>

1.4			Forro					5.744,32
1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,74	1,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0647000	20,27	1,31
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0229000	19,08	0,43
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	0,00	MO com LS => 1,31
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI => 2,12
						Quant. =>	83,70	Preço 177,44 Total =>

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	54,42	54,42
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,08	11,44
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	28,46	1,05
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	1,70	2,08

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,27	0,59	
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	51,94	1,74	
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	4,51	15,99	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	30,30	0,37	
Insumo	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	20,42	21,16	
				MO sem LS =>	8,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,97
				Valor do BDI =>	12,09			Valor com BDI =>	66,51
						Quant. =>	83,70	Preço Total =>	5.566,88

1.5			Pintura					55.963,33
1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	Demolições /	m²	1,0000000	7,32	7,32
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,80	1,52
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	18,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Insumo	00002711/SIN API	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000800	155,05	0,01	
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003200	66,00	0,02	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0376400	4,50	0,16	
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00	
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20	
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83	
				MO sem LS =>	5,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,83
				Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,94

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Quant. 1.133,48 Preço 10.133,31
=> Total =>

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,60	3,60
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	26,59	1,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	20,27	0,44
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	8,37	1,39
				MO sem LS =>	1,62	LS => 0,00	MO com LS =>	1,62
				Valor do BDI =>	0,80		Valor com BDI =>	4,40
						Quant. 1.214,30	Preço 5.342,92	
						=>	Total =>	

1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,42	15,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	20,27	2,43
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	26,59	9,59
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,50	3,34
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,84	0,06
				MO sem LS =>	8,82	LS => 0,00	MO com LS =>	8,82

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Valor do BDI 3,42 Valor com BDI => 18,84
=>

Quant. 1.032,20 Preço 19.446,64
=> Total =>

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,67	12,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1541000	26,59	4,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0514000	20,27	1,04
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,1074000	6,81	7,54

MO sem LS 3,76 LS => 0,00 MO com LS => 3,76
=>

Valor do BDI 2,81 Valor com BDI => 15,48
=>

Quant. 182,10 Preço 2.818,90
=> Total =>

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	26,59	4,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	20,27	1,10
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	28,53	6,51

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MO sem LS 3,98 LS => 0,00 MO com 3,98
=> LS =>

Valor do BDI 2,65 Valor com BDI => 14,59
=>

Quant. 1.214,30 Preço 17.716,63
=> Total =>

1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	29	ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	Demolições /	m²	1,0000000	11,85	11,85
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,80	1,90
Insumo	00005318/SIN API	ORSE	Diluyente aguarras	Material	l	0,1000000	26,95	2,69
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,44	0,14
Insumo	00002711/SIN API	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001000	155,05	0,01
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	66,00	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,70	0,00

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	12,37	0,01	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0470500	4,50	0,21	
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,75	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	190,00	0,42	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,90	0,01	
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	17,87	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25	
Insumo	00005318/SIN API	ORSE	Diluyente aguarras	Material	l	0,1000000	26,95	2,69	
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29	
				MO sem LS =>	7,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,29
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	14,48
						Quant. =>	7,20	Preço Total =>	104,25

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				

1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	45,53	45,53
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3559000	26,59	36,05
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0255000	19,39	0,49
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,2549000	35,29	8,99
				MO sem LS =>	26,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,38
				Valor do BDI =>	10,12			Valor com BDI =>	55,65
						Quant. =>	7,20	Preço Total =>	400,68

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.6.1			Pisos e Pavimentos					32.378,22
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO	m³	1,0000000	20,58	20,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8809000	20,27	17,85
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	318,98	1,72
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	71,01	0,04

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				

Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0942000	10,37	0,97
				MO sem LS =>	13,36	LS =>	0,00	MO com LS => 13,36
				Valor do BDI =>	4,57		Valor com BDI =>	25,15
						Quant. =>	6,402	Preço Total => 161,01

1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	21,45	21,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740000	20,27	15,68
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	25,08	5,77
				MO sem LS =>	16,18	LS =>	0,00	MO com LS => 16,18
				Valor do BDI =>	4,76		Valor com BDI =>	26,21
						Quant. =>	97,67	Preço Total => 2.559,93

1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO	m³	1,0000000	80,18	80,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	20,27	80,18
				MO sem LS =>	59,49	LS =>	0,00	MO com LS => 59,49

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Valor do BDI 17,82 Valor com BDI => 98,00
=>

Quant. 6,206 Preço 608,18
=> Total =>

1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	188,02	188,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7265000	20,27	156,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2462000	25,21	31,41
				MO sem LS =>	140,98	LS => 0,00	MO com LS =>	140,98
				Valor do BDI =>	41,79		Valor com BDI =>	229,81
						Quant. 4,3442	Preço 998,34	
						=>	Total =>	

1.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	73,14	73,14
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0041000	10,37	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	20,27	7,55

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,1821000	0,72	0,13
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	25,02	9,31
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	0,89	0,12
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	10,80	0,53
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0300000	45,24	46,59
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	140,00	7,95
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0098000	93,96	0,92
				MO sem LS =>	12,93	LS =>	0,00	MO com LS => 12,93
				Valor do BDI =>	16,25		Valor com BDI =>	89,39
						Quant. =>	130,499	Preço Total => 11.665,30

1.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m³	1,0000000	751,98	751,98

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2315000	470,03	578,84	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6268000	24,58	39,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	20,27	61,65	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	25,21	35,66	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	20,34	6,08	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	9,11	0,19	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	6,10	19,06	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	4,21	10,52	
				MO sem LS =>	177,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	177,20
				Valor do BDI =>	167,16		Valor com BDI =>		919,14
						Quant. =>	4,4814	Preço Total =>	4.119,03

1.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	707,99	707,99
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,3800000	393,19	542,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0830000	25,21	128,14

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8380000	20,27	37,25
Auxiliar				MO sem LS =>	195,42	LS =>	0,00	195,42
				Valor do BDI =>	157,38		Valor com BDI =>	865,37
						Quant. =>	1,904	Preço Total => 1.647,66

1.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10991	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	63,17	63,17
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5500000	3,67	2,01
Insumo	9401	ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,1100000	26,45	2,90
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,80	1,71
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	14,58	6,56
Composição	3407	ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,0000000	1,48	5,92
Insumo	00004750/SIN API	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,02	10,46
Insumo	11819	ORSE	Cerâmica 46 x 46 cm, Comum Branco, ante-derrapante PEI-5, ref.62650 Retificado - INCENOR ou similar	Material	m²	1,0500000	31,90	33,49
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002056	17,87	0,00
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023644	12,37	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0046260	12,54	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018504	18,00	0,03
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002750	12,00	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0046260	190,00	0,87
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008224	66,00	0,05
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001100	44,00	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008224	6,70	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004112	300,00	0,12
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015420	193,44	0,29
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0002200	18,75	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000550	327,80	0,01
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000550	28,00	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001100	15,40	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003850	11,60	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0809498	4,50	0,36
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006168	13,75	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0046260	4,90	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1046504	5,00	0,52
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0002200	18,80	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000550	25,95	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1046504	14,00	1,46

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado:		
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe			embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001100	13,52	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003850	10,22	0,00	
Insumo	9401	ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,1100000	26,45	2,90	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000956	36,90	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001434	18,58	0,00	
Insumo	00002711/SIN API	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000956	155,05	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000478	37,80	0,00	
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4780000	14,58	6,97	
Insumo	2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	3,3600000	1,65	5,54	
Insumo	00004750/SIN API	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	19,02	10,46	
Insumo	11819	ORSE	Cerâmica 46 x 46 cm,Comum Branco,ante-derrapante PEI-5, ref.62650 Retificado - INCENOR ou similar	Material	m²	1,0500000	31,90	33,49	
				MO sem LS =>	17,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,43
				Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI =>	77,21
						Quant. =>	24,415	Preço Total =>	1.885,08

1.6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	58,32	58,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1308000	20,27	2,65

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2537000	25,08	6,36
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0600000	38,52	40,83
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	4,87	0,91
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,83	7,57
				MO sem LS =>	6,97	LS =>	0,00	MO com LS => 6,97
				Valor do BDI =>	12,96		Valor com BDI =>	71,28
						Quant. =>	83,70	Preço Total => 5.966,13

1.6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	673,84	673,84
Composição Auxiliar	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	0,4800000	133,50	64,08
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,6650246	486,83	323,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6040000	25,21	90,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2080000	20,27	146,10
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0366960	20,34	0,74
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	7,4800000	6,10	45,62
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,0270000	100,00	2,70

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MO sem LS =>	230,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	230,69
Valor do BDI =>	149,79			Valor com BDI =>	823,63
		Quant. =>	1,00	Preço Total =>	823,63

Total									
1.6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,49	1,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	20,27	0,32	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	26,59	0,98	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,84	0,19	
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,82
						Quant. =>	42,54	Preço Total =>	77,42

1.6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	153	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	104,50	104,50
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8800000	3,80	3,34
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	40,0000000	1,20	48,00

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	00004750/SIN API	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1400000	19,02	21,68
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8800000	14,58	12,83
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0252000	571,88	14,41
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,1400000	3,67	4,18
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001962	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002942	18,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0031812	193,44	0,61
Insumo	00002711/SIN API	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001962	155,05	0,03
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0016966	66,00	0,11
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016966	6,70	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000981	37,80	0,00
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0048778	12,37	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008483	300,00	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0095436	12,54	0,11
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1668493	4,50	0,75

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012725	13,75	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0095436	190,00	1,81
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2158974	14,00	3,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0095436	4,90	0,04
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004242	17,87	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0038174	18,00	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2158974	5,00	1,07
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	40,0000000	1,20	48,00
Insumo	00004750/SIN API	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,1400000	19,02	21,68
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9808000	14,58	14,30
Insumo	00001106/SIN API	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	4,5864000	1,30	5,96
Insumo	00001379/SIN API	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,5864000	0,76	3,48
Insumo	00000367/SIN API	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0306432	101,30	3,10
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005700	12,00	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002280	44,00	0,01
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004560	18,75	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001140	327,80	0,03
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001140	28,00	0,00

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB			Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB			SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB			ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002280	15,40	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007980	11,60	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004560	18,80	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001140	25,95	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002280	13,52	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007980	10,22	0,00
			MO sem LS =>	35,98	LS =>	0,00	MO com LS => 35,98
			Valor do BDI =>	23,23		Valor com BDI =>	127,73
					Quant. =>	14,613	Preço Total => 1.866,51

1.7 Elétrica								
1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	564,45	564,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9489545	25,55	100,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8775455	21,50	18,86
Insumo	00011975	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,0000000	26,06	104,24
Insumo	00012388	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = *2,5* M	Material	UN	1,0000000	252,68	252,68
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	43,89	87,78
			MO sem LS =>	93,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	93,93
			Valor do BDI =>	125,47		Valor com BDI =>		689,92

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Quant. 1,00 Preço 689,92
=> Total =>

1.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40	ORSE	Remoção de luminária	Demolições /	un	1,0000000	12,26	12,26
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	00002436/SIN API	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000600	155,00	0,00
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	12,37	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,90	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,70	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	190,00	0,51
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,44	0,17
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,75	0,00

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe					
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000300	34,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000600	26,89	0,00	
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004500	66,00	0,02	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000600	47,69	0,00	
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	17,87	0,00	
Insumo		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	00002711/SIN API	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	155,05	0,00	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37	
Insumo		00002436/SIN API	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70
				MO sem LS =>	10,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,07
				Valor do BDI =>	2,72			Valor com BDI =>	14,98
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	269,64

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

1.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC		UN	1,0000000	25,53	25,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1509375	21,50	3,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4829999	25,55	12,34
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material		UN	1,0000000	9,95	9,95
				MO sem LS =>	12,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,18
				Valor do BDI =>	5,67			Valor com BDI =>	31,20
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	93,60

1.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	134,58	134,58
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,88	1,76
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	00002436/SIN API	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB			Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB			SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB			ORSE - 02/2025 - Sergipe				

Insumo	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	116,00	116,00
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,66	1,83

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,44	0,23
Insumo	00002711/SIN API	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	155,05	0,00
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005900	66,00	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,70	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	12,37	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0609300	4,50	0,27
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,75	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	190,00	0,68
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,90	0,01
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	17,87	0,00

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40	
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,88	1,76	
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37	
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51	
Insumo	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	116,00	116,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001000	155,00	0,01	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000500	34,00	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001000	26,89	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001000	47,69	0,00	
				MO sem LS =>	13,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,88
				Valor do BDI =>	29,91		Valor com BDI =>		164,49
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	986,94

1.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	11,90	11,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1628000	25,55	4,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0508750	21,50	1,09
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,33	4,33

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				

Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,33	2,33	
				MO sem LS	4,10	LS =>	0,00	MO com	4,10
				=>				LS =>	
				Valor do BDI	2,64		Valor com BDI =>		14,54
				=>					
						Quant.	4,00	Preço	58,16
						=>		Total =>	

1.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105546	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	17,54	17,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1699845	21,50	3,65	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5439504	25,55	13,89	
Insumo	00045183	SINAPI	LAMPADA LED PAR20 6 W/ 7W	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00045218	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA, EM ABS/ TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00	
				MO sem LS =>	13,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,72
				Valor do BDI =>	3,89		Valor com BDI =>		21,43
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	107,15

1.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	4,48	4,48
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	00002436/SIN API	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN API	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,44	0,05
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	34,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001400	66,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0130800	4,50	0,05
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
				MO sem LS =>	3,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	0,99		Valor com BDI =>		5,47
						Quant. =>	53,00	Preço Total =>	289,91

1.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC		UN	1,0000000	55,39	55,39
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC		UN	1,0000000	45,41	45,41
				MO sem LS =>	25,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,42
				Valor do BDI =>	12,31			Valor com BDI =>	67,70
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	203,10

1.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				

Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	46,02	46,02
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	36,04	36,04
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,98	9,98

MO sem LS =>	22,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,29
Valor do BDI =>	10,23			Valor com BDI =>	56,25

Quant. =>	12,00	Preço Total =>	675,00
---------------------	--------------	--------------------------	---------------

1.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	65,05	65,05
Composição Auxiliar	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	55,07	55,07
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,98	9,98

MO sem LS =>	31,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,56
Valor do BDI =>	14,46			Valor com BDI =>	79,51

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB	SINAPI - 04/2025 - Paraíba	22,23%	Não Desonerado:
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB	ORSE - 02/2025 - Sergipe		embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Quant. 2,00 Preço 159,02
=> Total =>

1.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	27,05	27,05
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	17,07	17,07
				MO sem LS =>	13,06	LS =>	0,00	MO com LS => 13,06
				Valor do BDI =>	6,01			Valor com BDI => 33,06
						Quant. =>	4,00	Preço 132,24 Total =>

1.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	Tomadas para Lógica	un	1,0000000	18,86	18,86
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN API	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70
Insumo	00038084/SIN API	ORSE	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	Material	un	1,0000000	11,63	11,63
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,09

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	13429	ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	Material	un	1,0000000	0,50	0,50
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SIN API	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70
Insumo	00038084/SIN API	ORSE	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	Material	un	1,0000000	11,63	11,63
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	12,54	0,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000600	155,00	0,00
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0006900	12,37	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0013500	4,90	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002400	6,70	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0013500	190,00	0,25
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004500	193,44	0,08
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000300	34,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000600	26,89	0,00
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002100	66,00	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0196200	4,50	0,08
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305400	5,00	0,15
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000600	47,69	0,00

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000600	17,87	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001200	300,00	0,03	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305400	14,00	0,42	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005400	18,00	0,00	
Insumo	13429	ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	Material	un	1,0000000	0,50	0,50	
				MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,70
				Valor do BDI =>	4,19		Valor com BDI =>		23,05
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	115,25

Total =>									
1.7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC		UN	1,0000000	43,82	43,82
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC		UN	1,0000000	33,84	33,84
				MO sem LS =>	19,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,93
				Valor do BDI =>	9,74			Valor com BDI =>	53,56
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	749,84

1.7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	50,92	50,92
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	40,94	40,94
				MO sem LS =>	25,42	LS =>	0,00	MO com LS => 25,42
				Valor do BDI =>	11,31		Valor com BDI =>	62,23
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 62,23

1.7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	42,99	42,99
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	33,01	33,01
				MO sem LS =>	23,21	LS =>	0,00	MO com LS => 23,21
				Valor do BDI =>	9,55		Valor com BDI =>	52,54
						Quant. =>	4,00	Preço Total => 210,16

1.7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais		
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2025 - Sergipe		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	31,90	31,90	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,98	9,98	
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	21,92	21,92	
				MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,15
				Valor do BDI =>	7,09		Valor com BDI =>		38,99
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	155,96

Total									
1.7.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC		UN	1,0000000	28,38	28,38
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC		UN	1,0000000	18,40	18,40
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO		UN	1,0000000	9,98	9,98
				MO sem LS =>	13,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,42
				Valor do BDI =>	6,30			Valor com BDI =>	34,68
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	208,08

1.7.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Composição	92012	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	69,89	69,89
Composição Auxiliar	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC	UN	1,0000000	59,91	59,91
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,98	9,98
				MO sem LS =>	34,65	LS =>	0,00	MO com LS => 34,65
				Valor do BDI =>	15,53		Valor com BDI =>	85,42
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 85,42

1.8	Jardim								7.884,67
1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	Urbanização de	un	1,0000000	647,83	647,83	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,80	7,60	
Composição	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	Latex PVA	m²	2,4200000	15,21	36,80	
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Composição	94	ORSE	Concreto ciclópico	Alvenarias de Pedra e	m³	0,0960000	715,95	68,73	
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	7,4300000	12,93	96,06	
Insumo	00004750/SIN API	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02	

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB			Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB			SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB			ORSE - 02/2025 - Sergipe				

Composição	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	2,4200000	18,69	45,22
Composição	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	2,4200000	8,03	19,43
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,2400000	110,43	26,50
Composição	2509	ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	Carga de Material	m³	0,1200000	11,00	1,32
Insumo	00001379/SIN API	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	16,5000000	0,76	12,54
Insumo	2456	ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	Equipamento	h	0,2500000	113,16	28,29
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,6600000	36,07	23,80
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,67	3,67
Composição	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para	m³	0,1200000	593,19	71,18
Composição	87	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	Formas para	m²	1,7200000	85,27	146,66
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,6600000	6,68	4,40
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0960000	55,31	5,30

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0018299	36,90	0,06
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0027448	18,58	0,05
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0247889	193,44	4,79
Insumo	00002711/SIN API	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0018299	155,05	0,28

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	00012893/SIN API	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0129808	66,00	0,85
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0129808	6,70	0,08
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0009149	37,80	0,03
Insumo	00012892/SIN API	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0380096	12,37	0,47
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0066104	300,00	1,98
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0743666	12,54	0,93
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,3433807	4,50	6,04
Insumo	00012895/SIN API	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0099156	13,75	0,13
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0743666	190,00	14,12
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,6823387	14,00	23,55
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0743666	4,90	0,36
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0033052	17,87	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0297467	18,00	0,53
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,6823387	5,00	8,41
Insumo	00004783/SIN API	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	2,2990000	19,02	43,73
Insumo	11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0002299	269,00	0,06
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0021805	12,00	0,02
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0103455	26,90	0,27
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0052877	17,50	0,09
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0009196	16,82	0,01
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0103455	11,98	0,12

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica	Material	l	0,8712000	6,72	5,85
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	9,1493200	14,58	133,43
Insumo	00003767/SIN API	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,9360000	0,89	1,72
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004124	44,00	0,01
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0008248	18,75	0,01
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0002062	327,80	0,06
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002062	28,00	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0004124	15,40	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0014434	11,60	0,01
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0008248	18,80	0,01
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0002062	25,95	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004124	13,52	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0014434	10,22	0,01
Insumo	00004750/SIN API	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,0620000	19,02	39,22
Insumo	00000367/SIN API	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0672461	101,30	6,81
Insumo	00004718/SIN API	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0590400	138,48	8,17
Insumo	00001379/SIN API	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	44,6538600	0,76	33,93
Insumo	1715	ORSE	Pedra de mão granítica	Material	m³	0,0480000	129,48	6,21
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0001232	19,90	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0001232	39,00	0,00

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	7,4300000	9,02	67,01
Insumo	00039315/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	2,9720000	0,32	0,95
Insumo	00043132/SIN API	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,1486000	25,35	3,76
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	2,9720000	0,20	0,59
Insumo	00000378/SIN API	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,6160000	19,02	11,71
Insumo	00007356/SIN API	ORSE	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	Material	l	0,4356000	32,87	14,31
Insumo	1332	ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	0,4840000	6,34	3,06
Insumo	00001106/SIN API	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	3,8001600	1,30	4,94
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	16,3200000	0,60	9,79
Insumo	2456	ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	Equipamento	h	0,2500000	113,16	28,29
Insumo	00001213/SIN API	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	2,3996000	19,02	45,64
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0004799	48,95	0,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004799	26,89	0,01
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0002400	246,00	0,05
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0004799	15,15	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0002400	29,90	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0002400	617,95	0,14

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Insumo	00044535/SIN API	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,1200000	49,35	5,92
Insumo	00034493/SIN API	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,1200000	493,53	59,22
Insumo	00004509/SIN API	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	1,7200000	5,51	9,47
Insumo	00005067/SIN API	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,5160000	18,05	9,31
Insumo	00002692/SIN API	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0258000	9,22	0,23
Insumo	00043130/SIN API	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,2580000	25,35	6,54
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,4816000	44,17	21,27
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,4300000	6,49	2,79
Insumo	00000370/SIN API	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0035640	100,00	0,35
				MO sem LS =>	273,73	LS =>	0,00	273,73
				Valor do BDI =>	144,01		Valor com BDI =>	791,84
						Quant. =>	2,00	Preço Total => 1.583,68

1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				

Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO	m³	1,0000000	20,58	20,58	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8809000	20,27	17,85	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	318,98	1,72	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	71,01	0,04	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0942000	10,37	0,97	
				MO sem LS =>	13,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,36
				Valor do BDI =>	4,57		Valor com BDI =>		25,15
					Quant. =>	6,856	Preço Total =>		172,42

1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	73,14	73,14
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0041000	10,37	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	20,27	7,55

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,1821000	0,72	0,13
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	25,02	9,31
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	0,89	0,12
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	10,80	0,53
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0300000	45,24	46,59
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	140,00	7,95
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0098000	93,96	0,92
				MO sem LS =>	12,93	LS =>	0,00	MO com LS => 12,93
				Valor do BDI =>	16,25		Valor com BDI =>	89,39
						Quant. =>	68,56	Preço Total => 6.128,57

1.9			Esquadrias					2.391,25
1.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102187	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	Vidros e Espelhos	UN	1,0000000	1.956,36	1.956,36

CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


Obra: MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, S/N, CENTRO - CONDADO - PB				SINAPI - 04/2025 - Paraíba		22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO - PB				ORSE - 02/2025 - Sergipe				
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7270000	20,87	77,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6210000	20,27	73,39
Insumo	00044119	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	Material	CJ	2,0000000	0,00	0,00
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3220000	30,04	9,67
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	19,2000000	0,20	3,84
Insumo	00034713	SINAPI	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	M²	3,7800000	473,99	1.791,68
				MO sem LS =>	112,40	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	434,89			Valor com BDI =>
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>
								2.391,25

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por GREGORY
PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
Dados: 2025.06.13 11:00:26 -03'00'

Gregory Primeiro fernandes de Paiva
Eng. Civil - CREA 210193238-5


Total sem BDI	100.145,42
Total do BDI	22.233,70
Total Geral	122.379,12

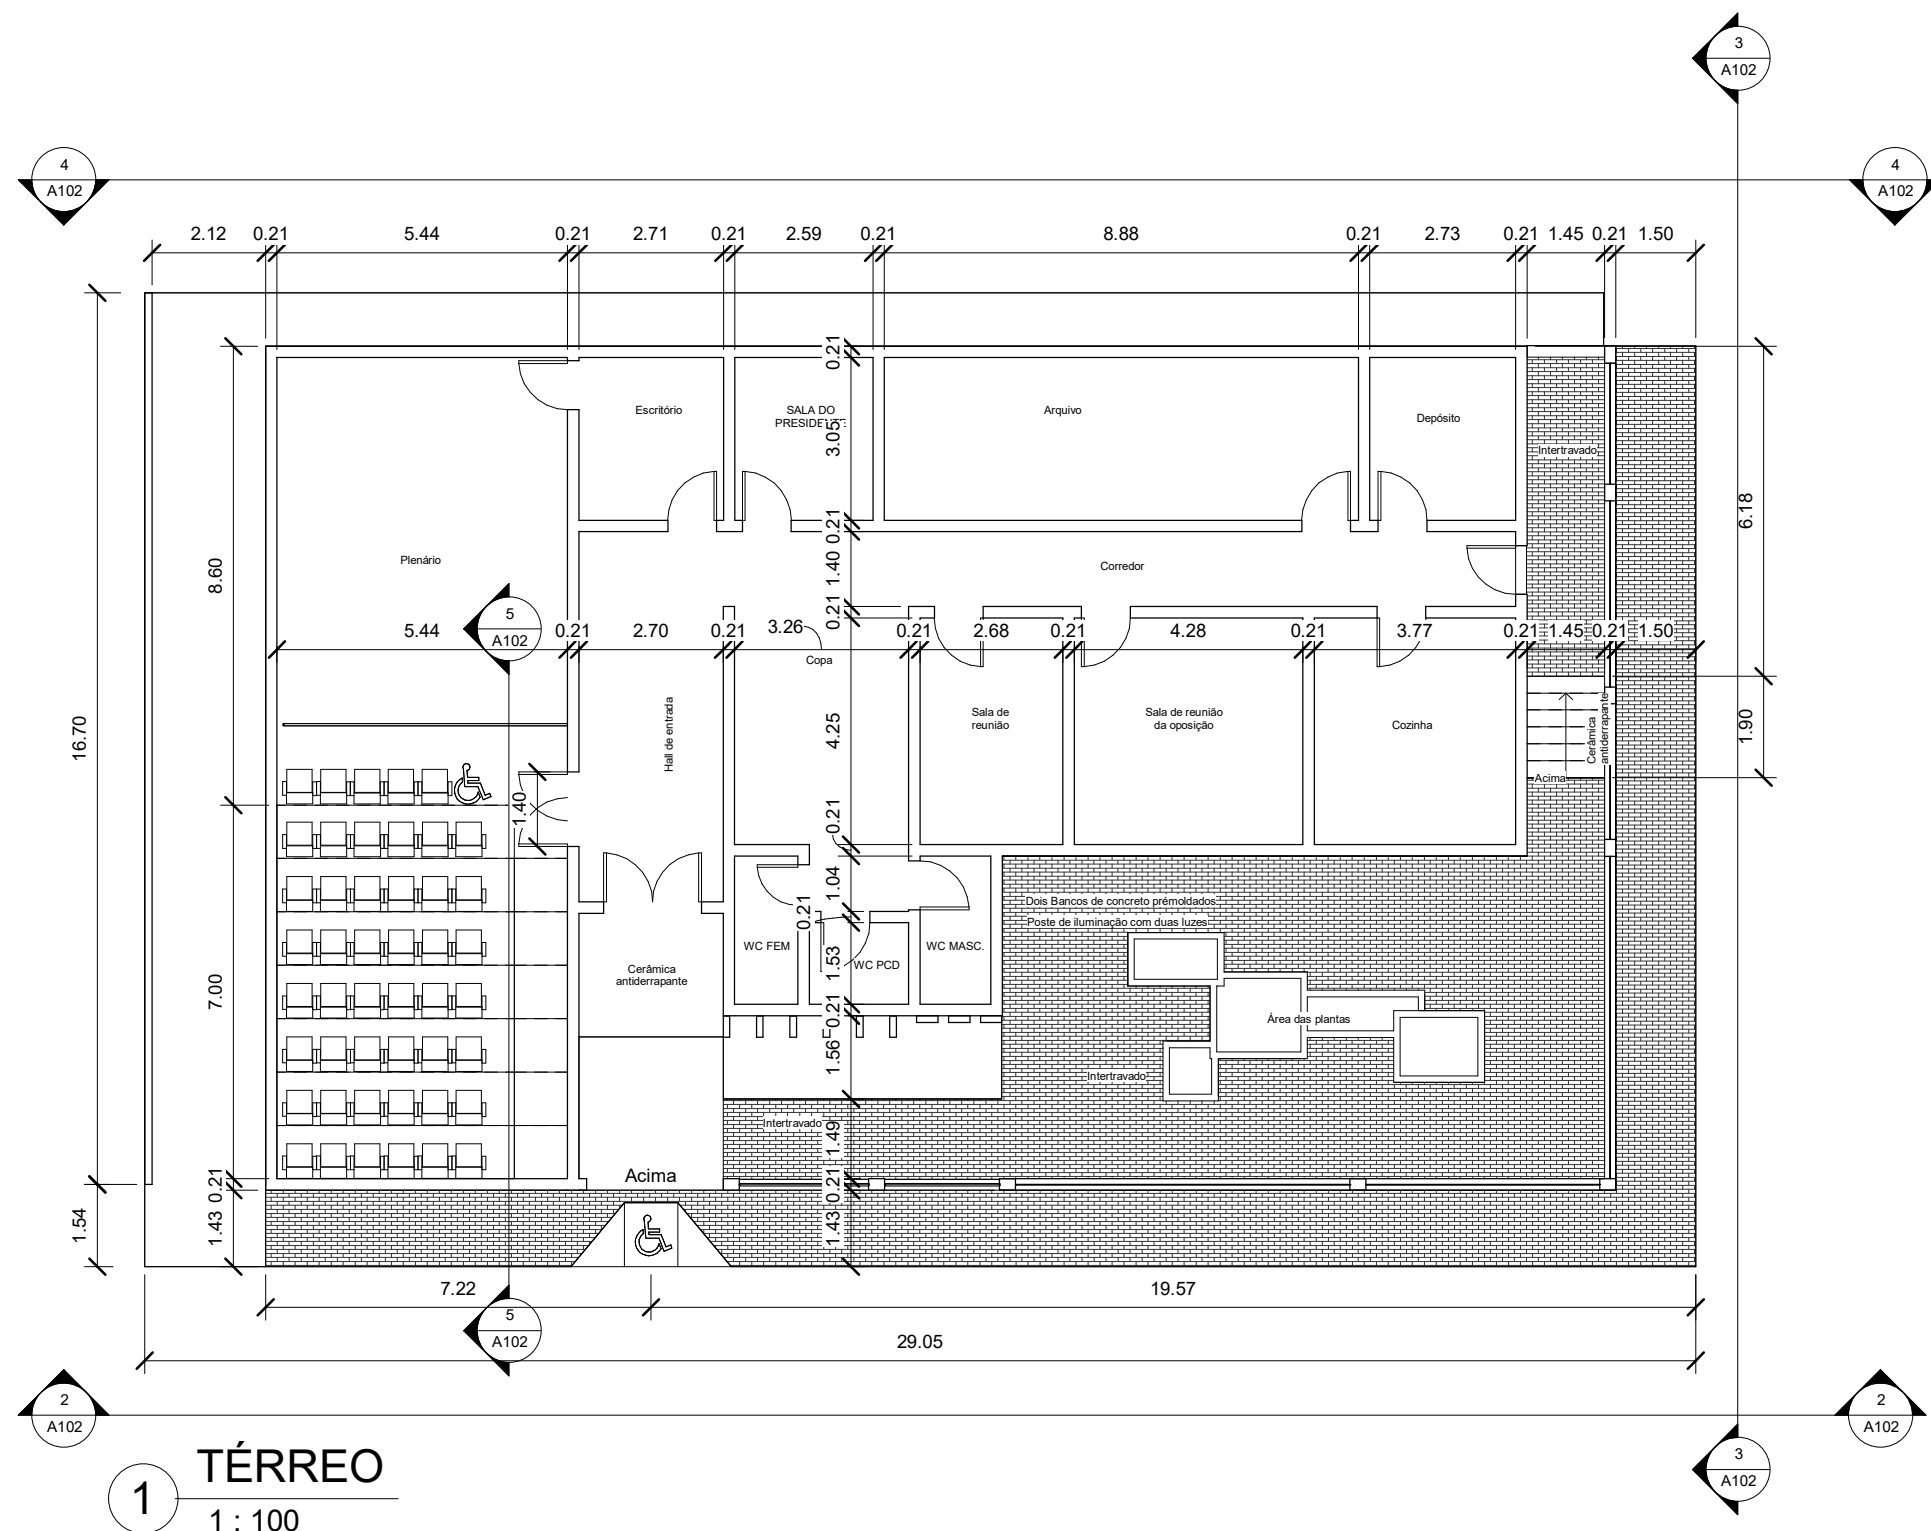

Pintura Externa	
Local	Área
Muro Novo	80.82 m²
Parede Texturada	182.10 m²
Pintura externa	352.47 m²
	615.39 m²



Pisos		
Nome	Área	Tipo
PLENÁRIO	83.70 m²	Cerâmica
CALÇADA FUNDOS	25.06 m²	Calçada
CALÇADA LATERAL	38.96 m²	Calçada
CALÇADA EXTERNA	62.06 m²	Intertravado
CALÇADA JARDIM	68.57 m²	Intertravado
CALÇADA	8.65 m²	Intertravado

Área de Pintura	
Nome	Área de Pintura
ARQUIVO	70.36 m²
COPA	52.92 m²
CORREDOR	111.78 m²
DEPÓSITO	34.10 m²
ESCRITÓRIO	33.94 m²
HALL DE ENTRADA	48.57 m²
PLENÁRIO	122.86 m²
SALA DE REUNIÃO	40.83 m²
SALA DE REUNIÃO DA OPOSIÇÃO	50.32 m²
SALA DO PRESIDENTE	33.23 m²
	598.93 m²

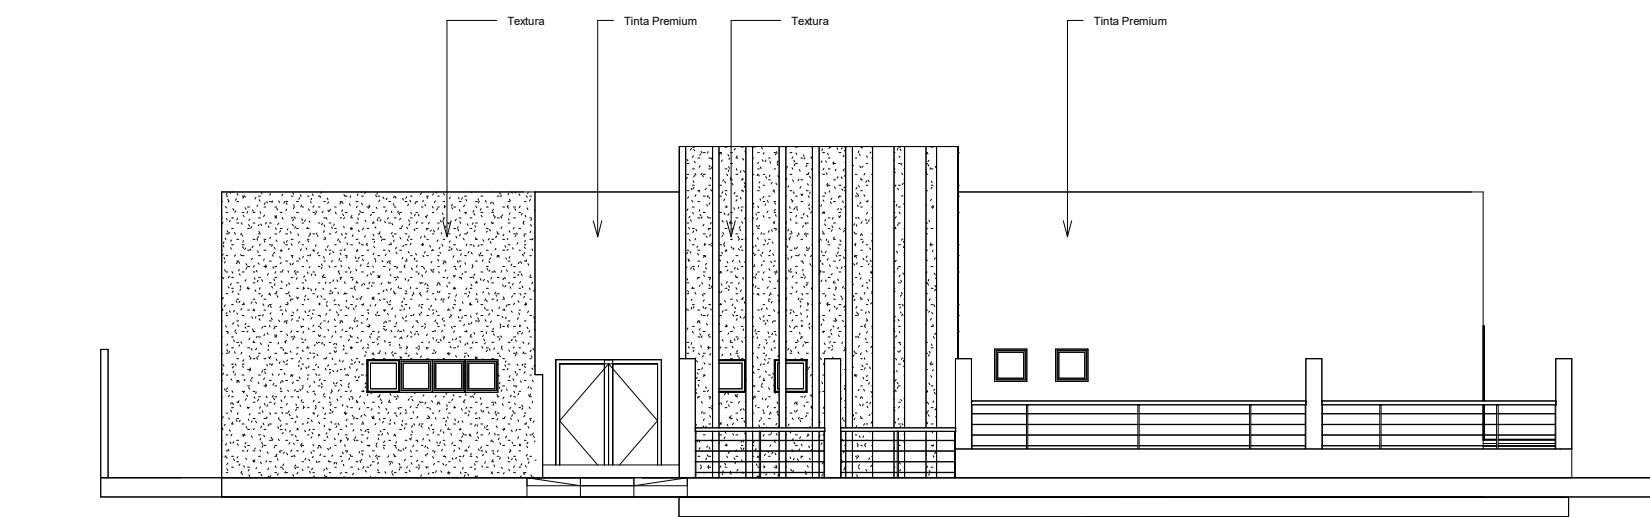

2 FACHADA
1 : 100

3 FACHADA DIREITA
1 : 100

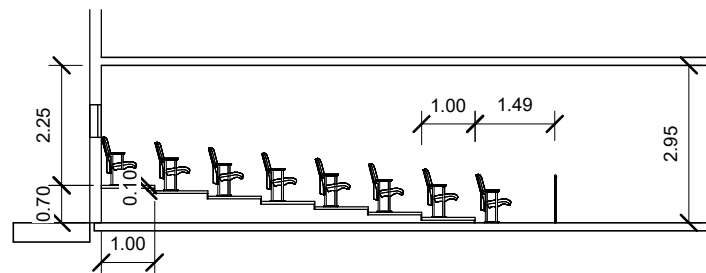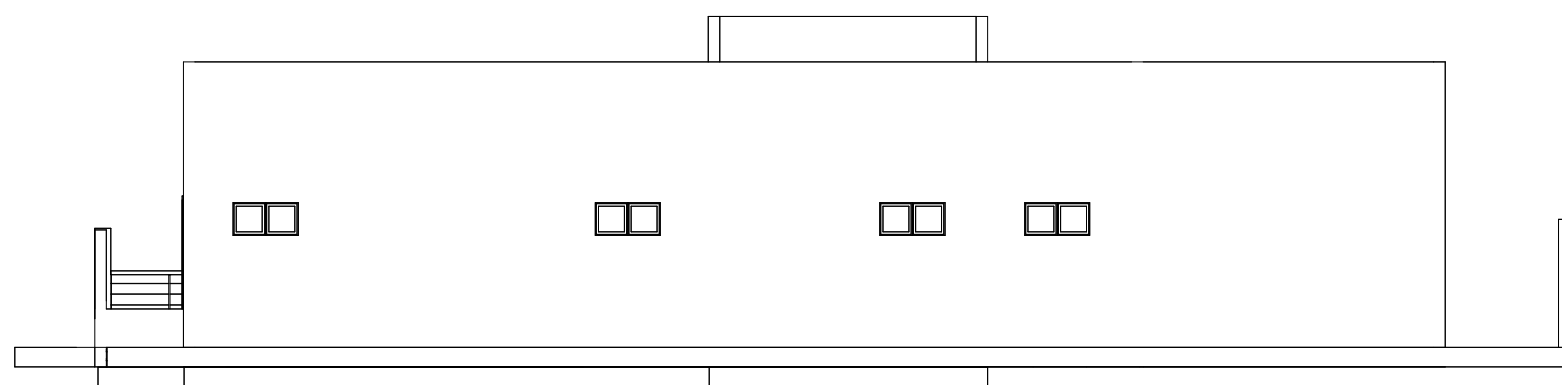

4 FACHADA DOS FUNDOS
1 : 100

5 CORTE DO PLENÁRIO
1 : 100

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404
Dados: 2025.06.13 11:00:50
-03'00'